


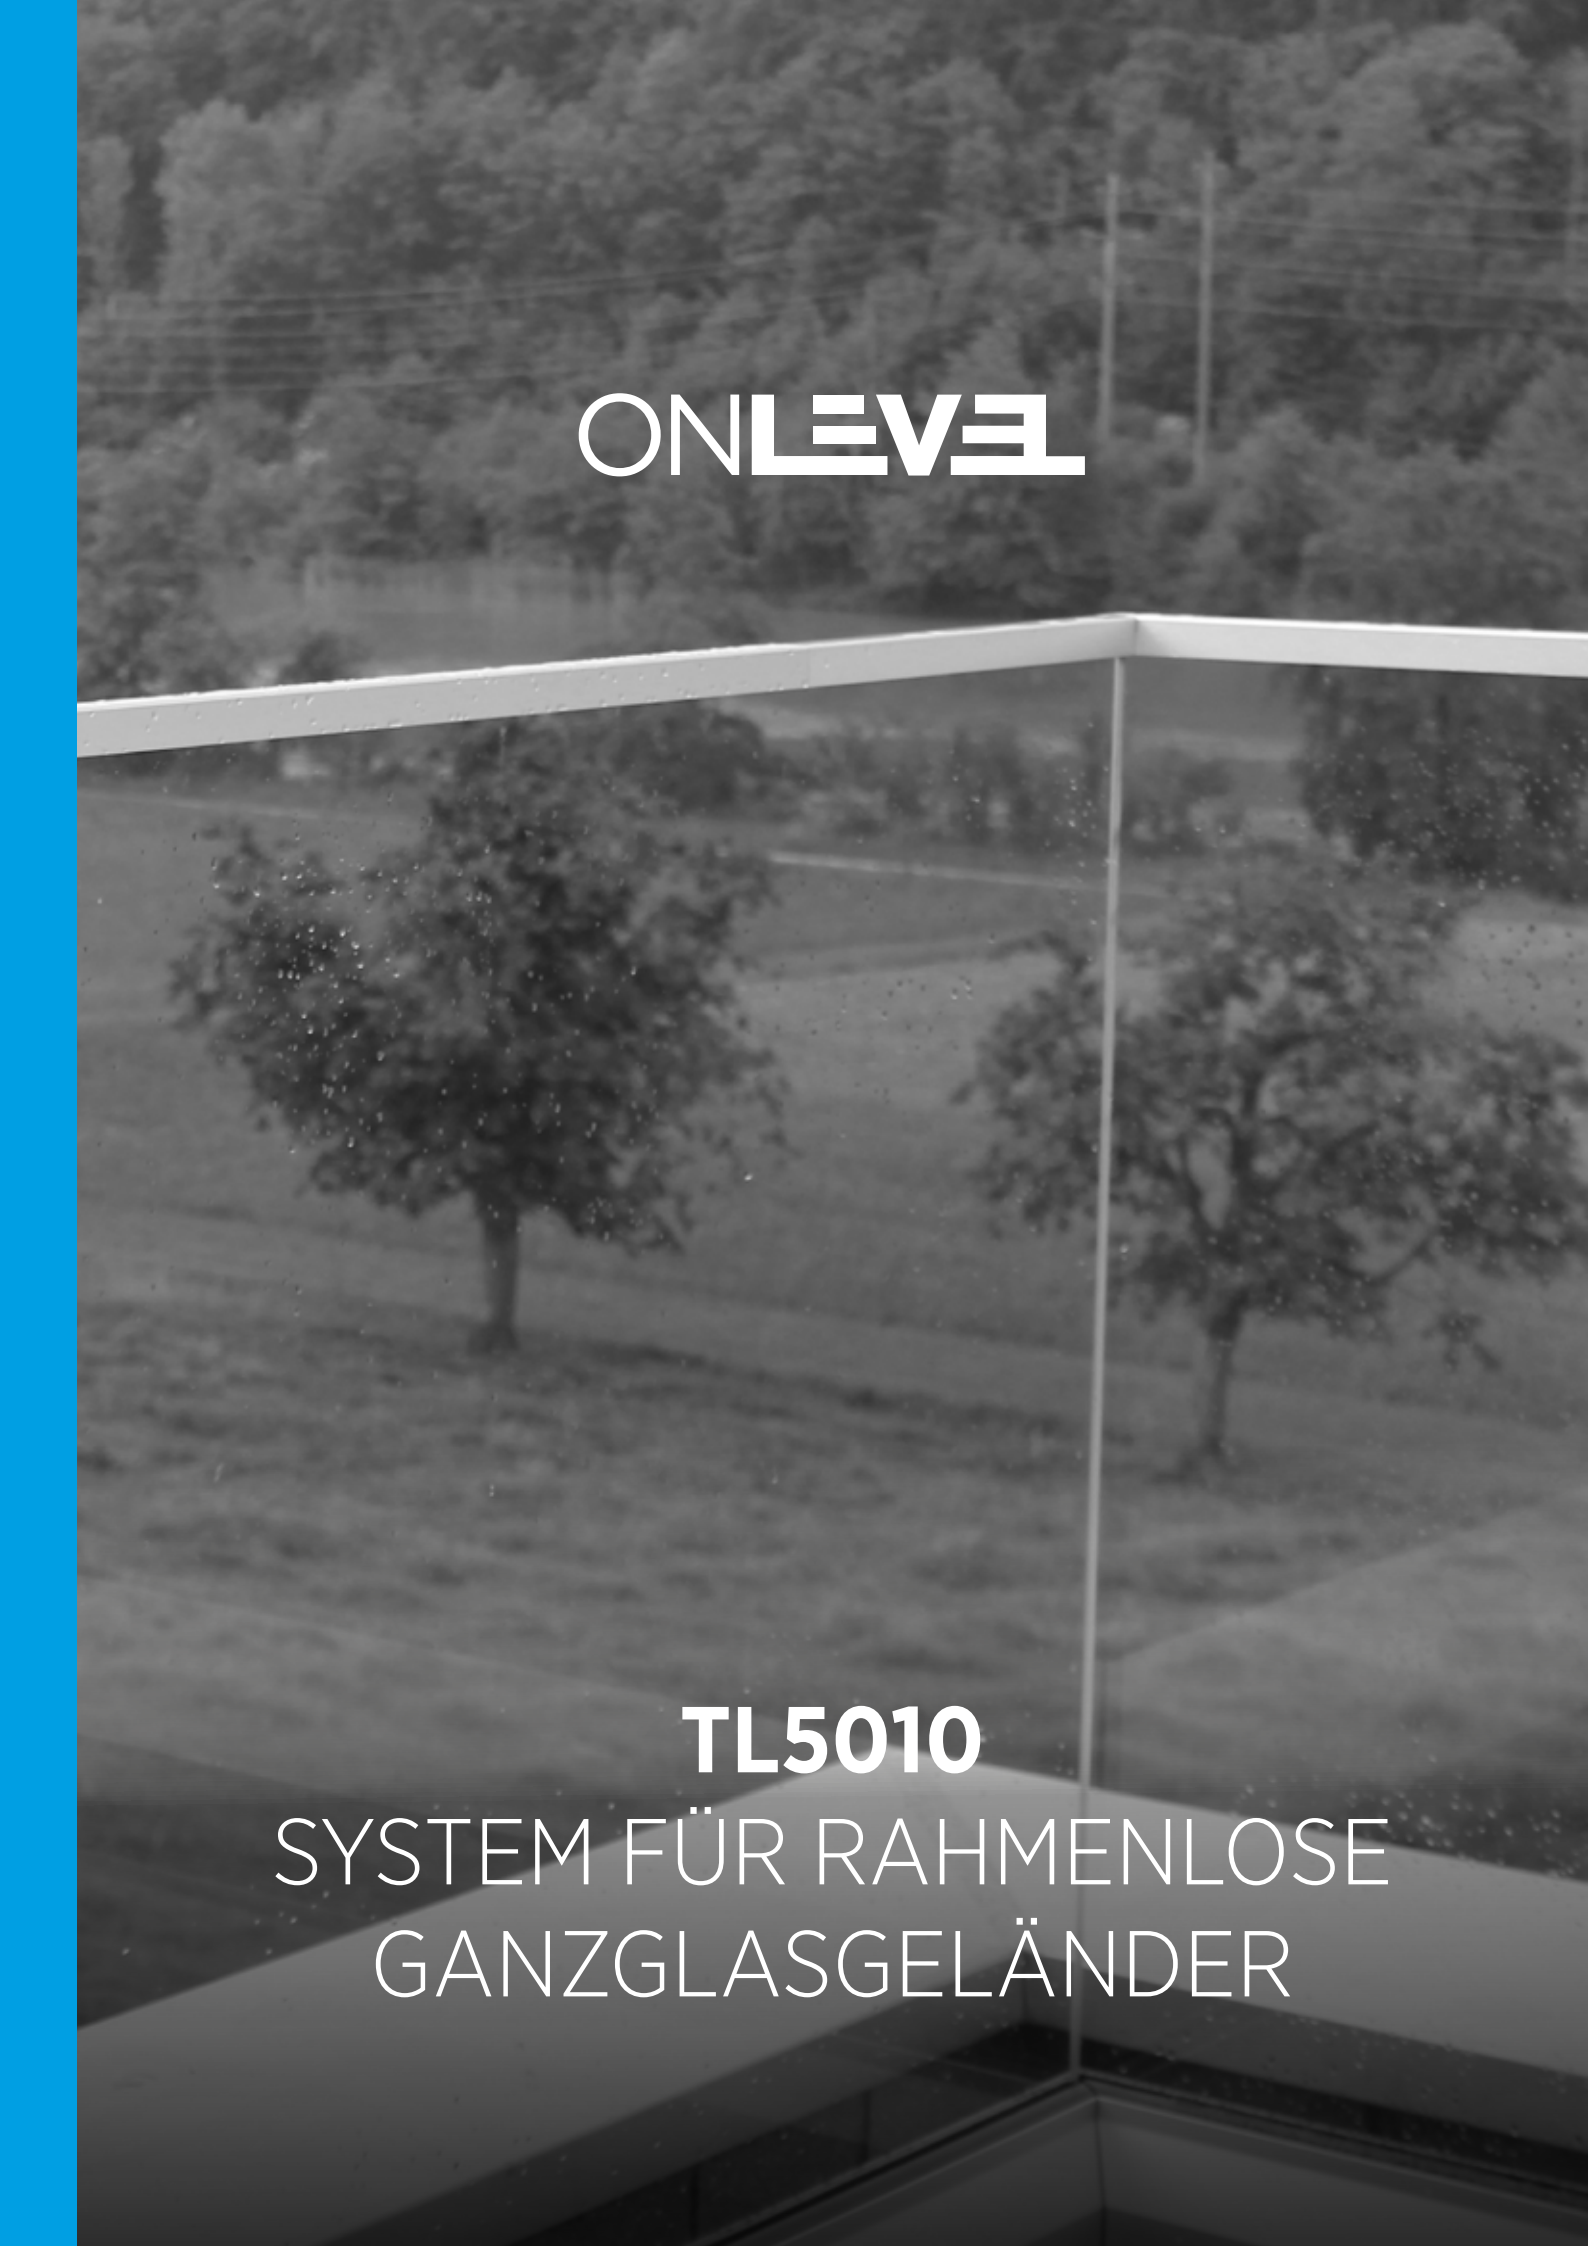

ONLEVEL

TL5010
SYSTEM FÜR RAHMENLOSE
GANZGLASGELÄNDER

TL-5010

1.0kN Bodenmontage



The One and Only.

Das M-Profil TL-5010 ist die einzige und optimale Lösung für die Anwendung auf gedämmten Flachdächern und bei einer Vorsatzmontage auf Hohlfassaden. Der Montagepfosten ist individuell verstellbar. Durch die optimale Versteifung im Profil sind wir in der Lage auf nur 3 Befestigungspunkte auf einer Länge von 2,5 Metern zu gehen. Bei der Abdichtung im Dach- und Fassadenbereich ist dies extrem effizient und kostensparend.

Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale


- | Nur 3 Befestigungspunkte auf 2500 mm
- | **ONLEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Verlängerungsstiftkanäle
- | Entwässerungsöffnungen
- | Geeignet für Dachmontage
- | Integrierte Torsionsbox
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

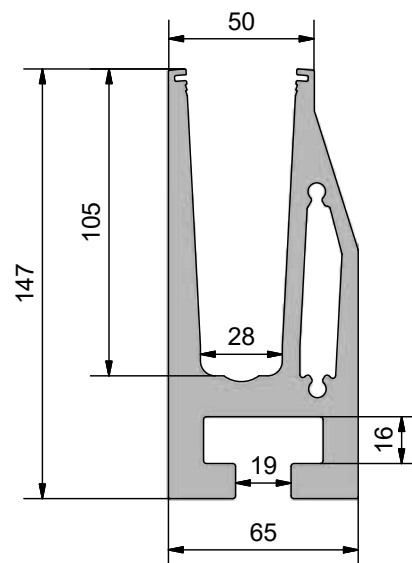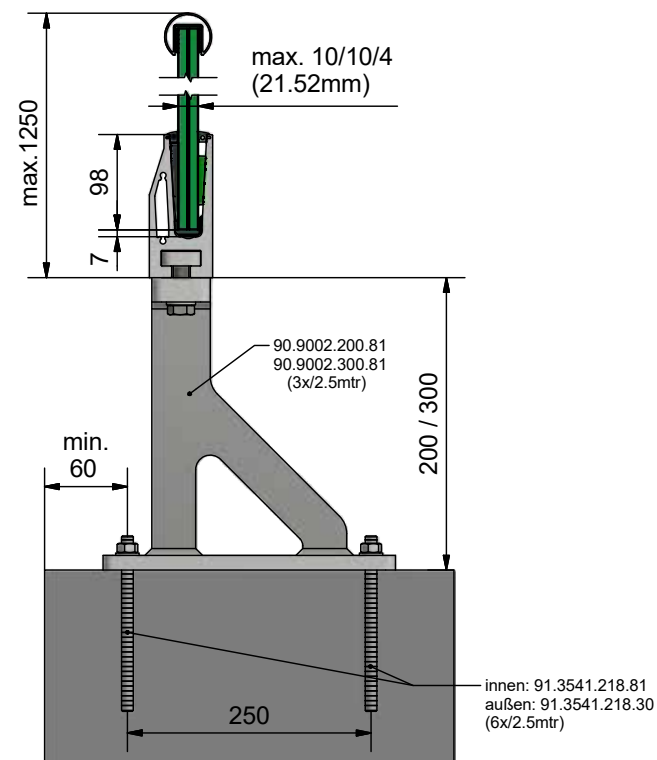



Ideale Lösung für die
Anwendung auf gedämmten
Flachdächern

Integrierte Torsionsbox

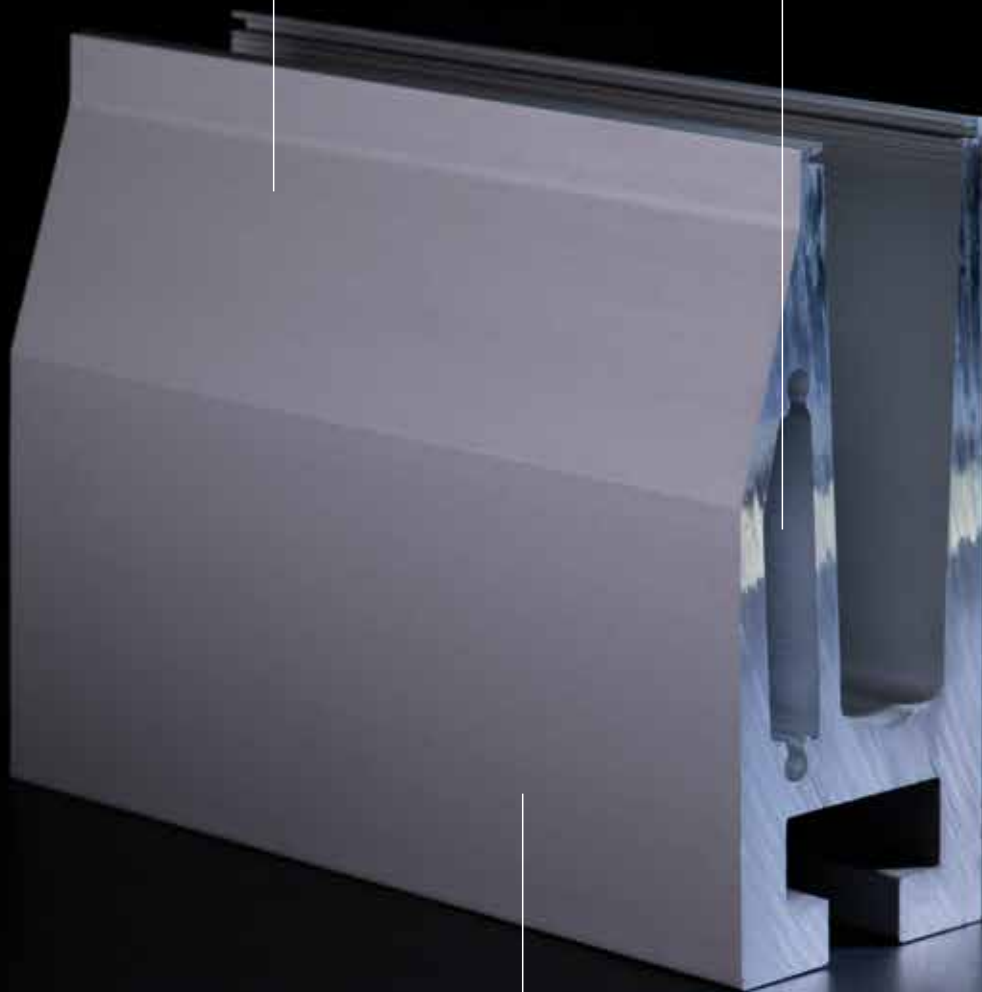

Nur 3 Befestigungspunkte auf
2500 mm



Bodenmontage



TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil



| Höhe 147 mm
| Breite 65 mm
| VE: 1 Stück


Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
Länge	Art. Nr.
5000	10.5010.005.11

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 135 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück

Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	10.5010.300.11




Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 135 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück

Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	10.5010.350.11




Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück

Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
Anwendung	Art. Nr.
links	10.5010.400.11




TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.5010.450.11

Pfosten



| Länge 300 mm
| Breite 170 mm
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 2 Stück




Modell 9002	Stahl verzinkt (Innen)
Höhe	Art. Nr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81

Entwässerungshaube für Pfosten



| Länge 264 mm
| Breite 154 mm
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 4 Stück

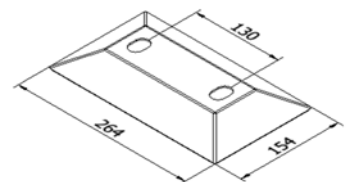


Modell 9003	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	90.9003.170.81

Montage Block



| Länge 170 mm
| Höhe 26 mm
| Breite 40 mm
| M16
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 2 Stück

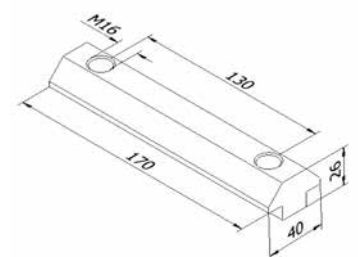

Modell 7004	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	90.7004.170.11

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	



Fischer Befestigungsanker RG M12x180



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 6 Stück
- | Injektionsmörtel (91.3000.010.00) reicht für ± 18 Anker
- | M12
- | VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.3541.218.81		91.3541.218.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 6 Stück
- | M12 x 50 mm
- | VE: 6 Stück



Modell 5010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.5010.050.81		91.5010.050.30


TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Anwendung seitliche Montage



- | Abmessung: L 100 x 150 x 15 mm
- | Länge 210 mm
- | VE: 2 Stück

Modell 9005	Stahl verzinkt
Art. Nr.	
90.9005.075.81	

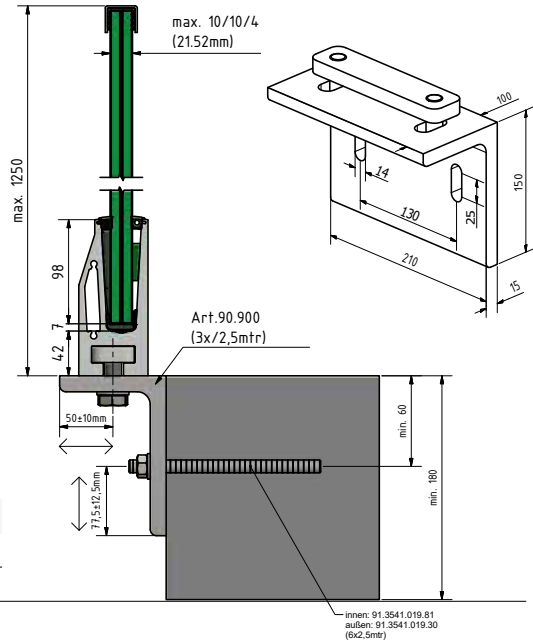


Anwendung U-Unterkonstruktion




- | Abmessung: U 80 x 60 x 6 mm
- | Länge 300 mm
- | VE: 2 Stück

Modell 9006	Stahl verzinkt
Art. Nr.	
90.9006.300.81	

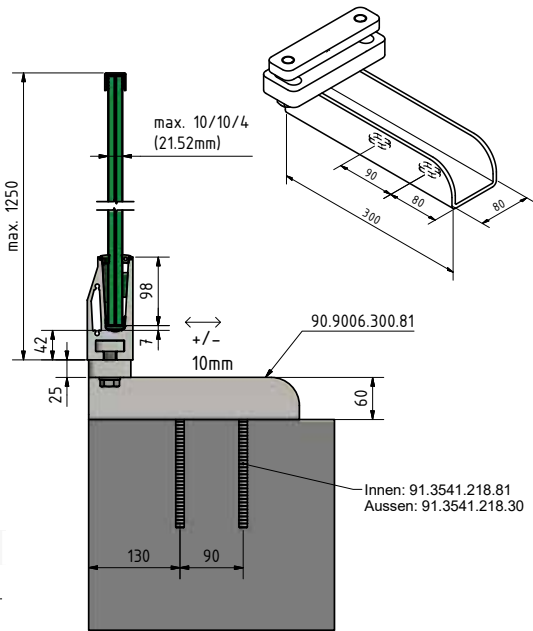

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Anwendungsbeispiele unter Vorbehalt
des statischen Nachweiß

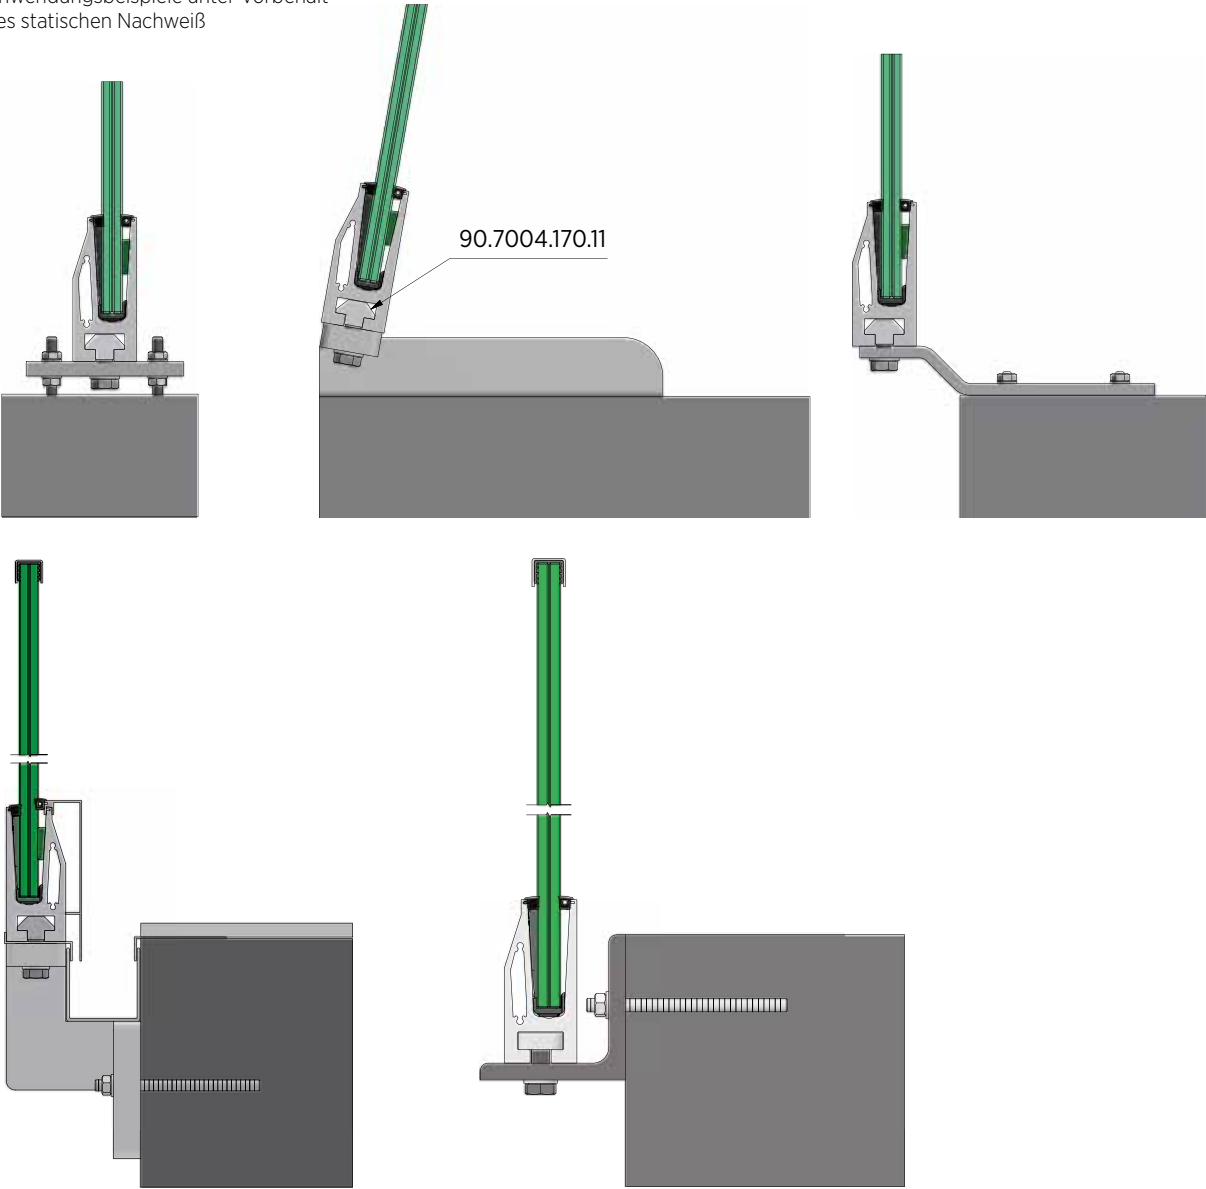

FLEXFIT 1.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

CONNECT TECHNIQUE. STANDARDISIERTE SONDERLÖSUNGEN.

Standards machen unsere Produkte für allen Anwendungen viel erschwinglicher. Wir machen die Dinge leicht und dadurch günstiger und für alle erreichbar. Eine besondere Herausforderung sind spezielle Einsatzgebiete, für die der Standard nicht ausreicht. Aufgrund unserer Möglichkeiten der Modellierung und Kombination von Bauteilen können wir ganz leicht auf Individualisierungswünsche im Bereich der Fassadensysteme eingehen. **CONNECT TECHNIQUE** - standardisierte Sonderlösungen in der Kombination mit Ihren Systemen in der Fassade. Und das ganze kundenorientiert, qualitätsbewusst, preisbewusst und trotzdem maßgeschneidert.

SIMPLY ONLEVELLICIOUS.





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com